


单位：mm

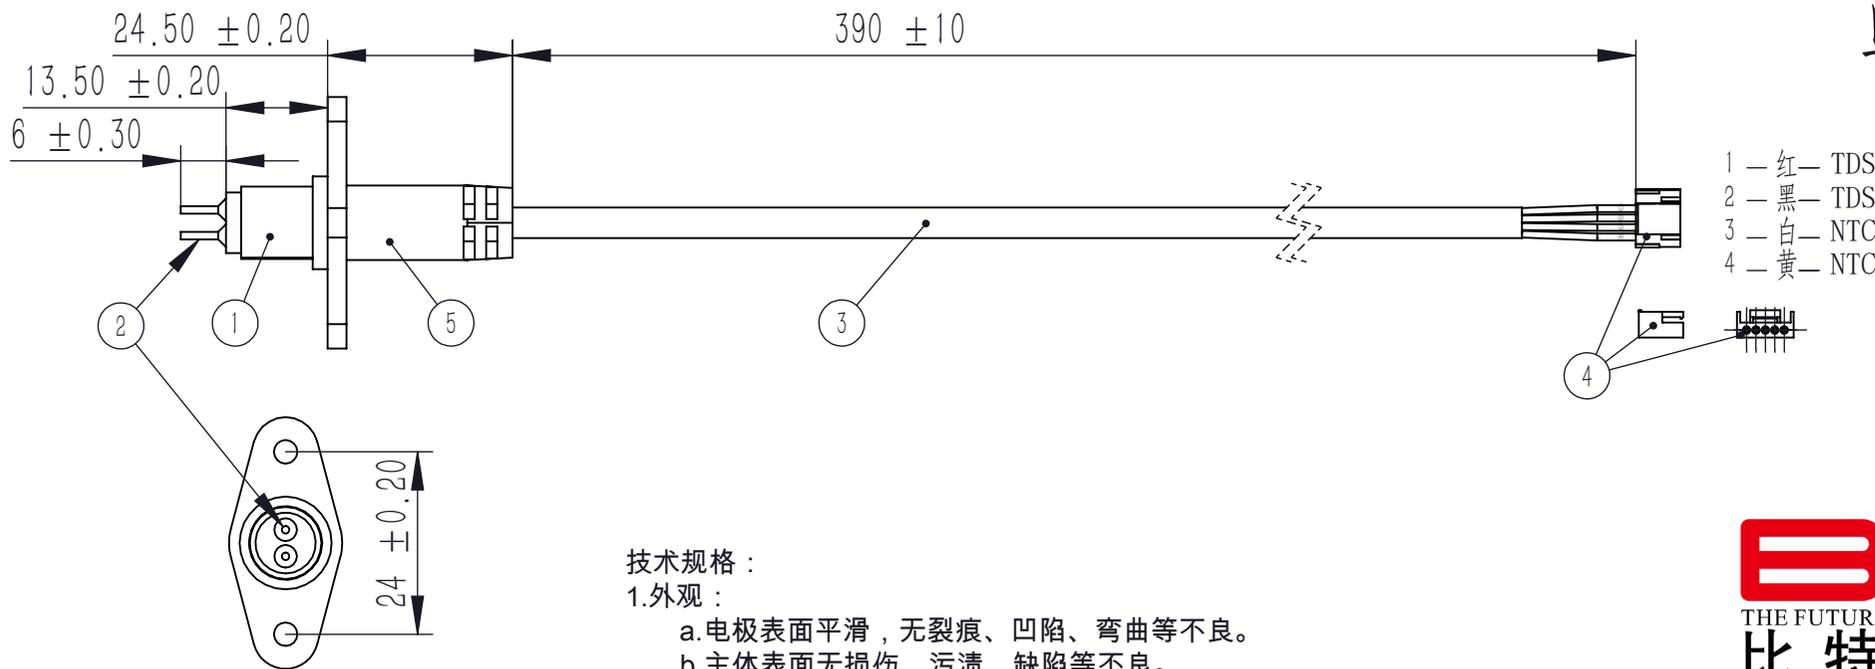

- 1 — 红 — TDS
- 2 — 黑 — TDS
- 3 — 白 — NTC
- 4 — 黄 — NTC

技术规格：

1.外观：

- a.电极表面平滑，无裂痕、凹陷、弯曲等不良。
- b.主体表面无损伤、污渍、缺陷等不良。

2.工作电压≤5V（施加在探针两端的电压），
工作电流≤10mA（电流越小，相对寿命越长）。

3.所有物料均采用符合ROHS标准环保材质，适合食品接触、医疗器械等环保规格。

4.包装：依据公司自制定包装要求包装出货。

深圳市比特原子科技有限公司版权所有
专利产品，未经书面允许，禁止复制生产



	序号	名称	规格	规格说明
版本	BAZL20251126 V1.3	1	探头主体	ABS
物料名称	TDS传感器	2	钛电极	TA1
物料型号	BA01改-NTC-Ti-GH1.25-5P-Wh-L390-(飞机耳)	3	信号线	26AWG 80° C
客户编码	30106070122	4	连接器	GH1.25-5P
客户质料		5	温度传感器	3435、10K、1%
确认日期				